


VIBROX

VIBROX EST UN MORTIER LIQUIDE POUR LE REMPLISSAGE DE CONSTRUCTION DES SOCLES DE MACHINE, DES RAILS ET DES APPLICATIONS DE SCELLEMENT OÙ UNE HAUTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION EST RAPIDEMENT REQUISE.

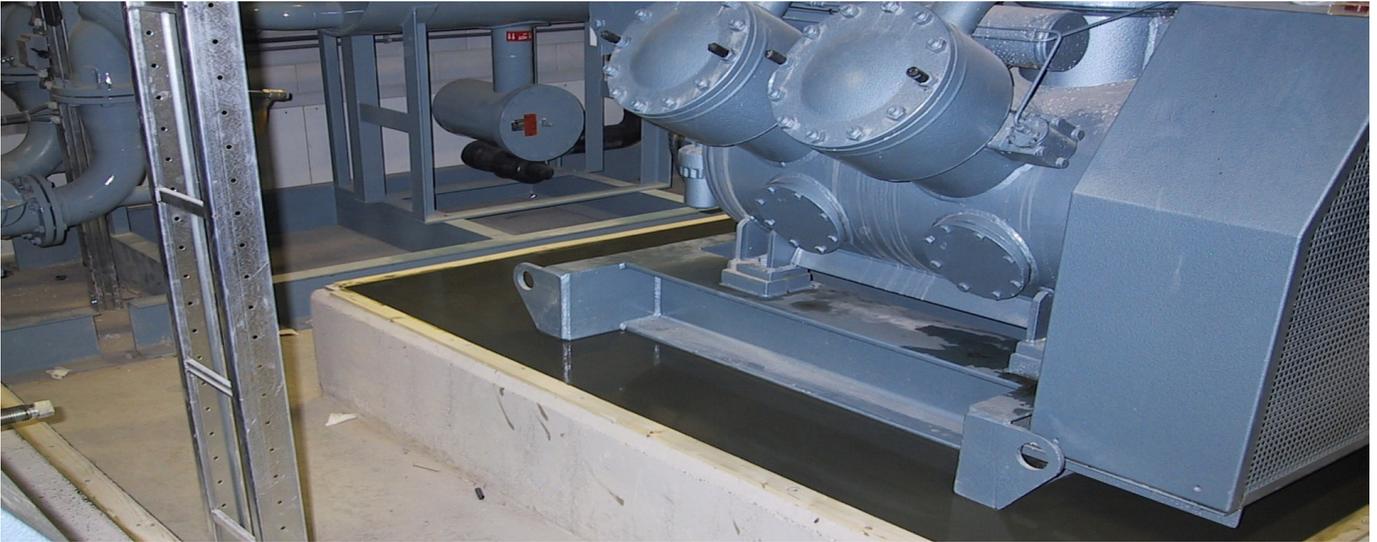

AVANTAGES

- Produit de réparation du béton pour la réparation structurale selon EN 1504-3
- Très grand étalement
- Température de réaction basse
- Sans retrait
- Haute résistance à la compression
- Haute résistance aux chocs
- Durcissement insensible à l'humidité
- Étanche aux liquides
- Haute résistance chimique
- Résistant aux vibrations



DOMAINE D'EMPLOI

- VIBROX convient par excellence au scellement de machines de haute technologie qui doivent fonctionner sans vibrations.
- Peut être coulé sur une épaisseur de couche de 4 à 40 mm en une seule opération.
- Bonne adhérence à divers substrats, comme le béton, le métal...


VIBROX XL

VIBROX XL EST UN MORTIER LIQUIDE POUR LE REMPLISSAGE DE CONSTRUCTION DES SOCLES DE MACHINE ET DE GRANDS VOLUMES.



AVANTAGES

- Produit de réparation du béton pour la réparation structurale selon EN 1504-3
- Grosses épaisseurs de couche en une seule opération
- Haute résistance mécanique
- Applicable à l'intérieur comme à l'extérieur
- Haute résistance aux chocs
- Durcissement insensible à l'humidité
- Étanche aux liquides
- Haute résistance chimique
- Pas de primaire nécessaire

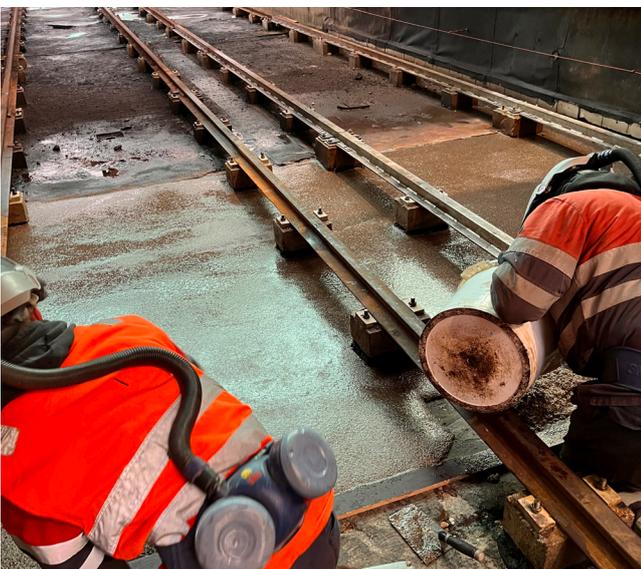

DOMAINE D'EMPLOI

- Le mortier de scellement convient aux épaisseurs de couche à partir de 3 cm jusqu'à 50 cm en une seule opération.
- VIBROX XL peut également servir de mortier de réparation.
- Bonne adhérence sur différents substrats, tels que le béton, le métal...