


POLYAC® BDM-M

MEMBRANE D'ETANCHEITE ELASTOMERE A BASE DE PUMA, FLEXIBLE, LIQUIDE, A DURCISSEMENT TRES RAPIDE ET A APPLIQUER MANUELLEMENT



AVANTAGES

- Haute réactivité
- Durcissement rapide
- Durable
- Liquide et simple à appliquer
- Applicable à basse température
- Viscosité optimale
- Pontage des fissures
- Polymérisation optimisée dans des conditions difficiles
- Haute résistance chimique
- Résistant aux sels de dégel

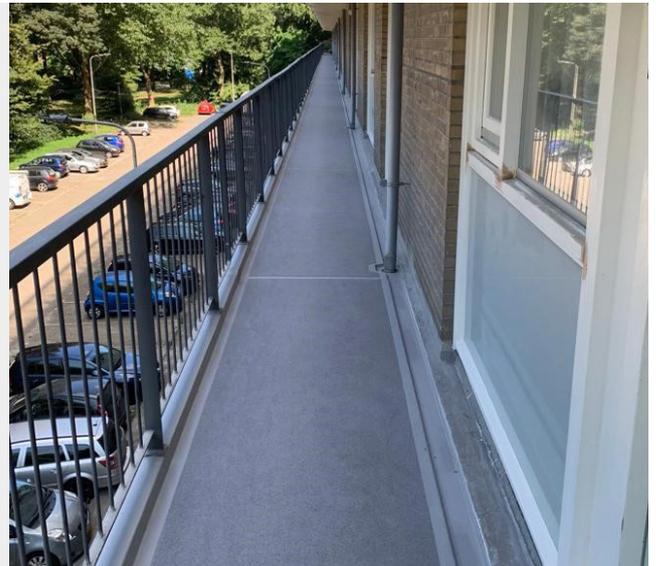

DOMAINE D'EMPLOI

POLYAC® BDM-M peut être utilisé comme membrane d'étanchéité ou comme couche d'usure.

- Toitures
- Terrasses
- Balcons
- Coursives
- Toitures-parking
- Ponts