


# VIBROX

**VIBROX IS EEN VLOEIMORTEL VOOR HET CONSTRUCTIEF ONDERVULLEN VAN O.A. MACHINESOKKELS, RAILS EN ONDERGIET TOEPASSINGEN WAAR SNEL HOGE DRUK-STERKTE VEREIST IS.**

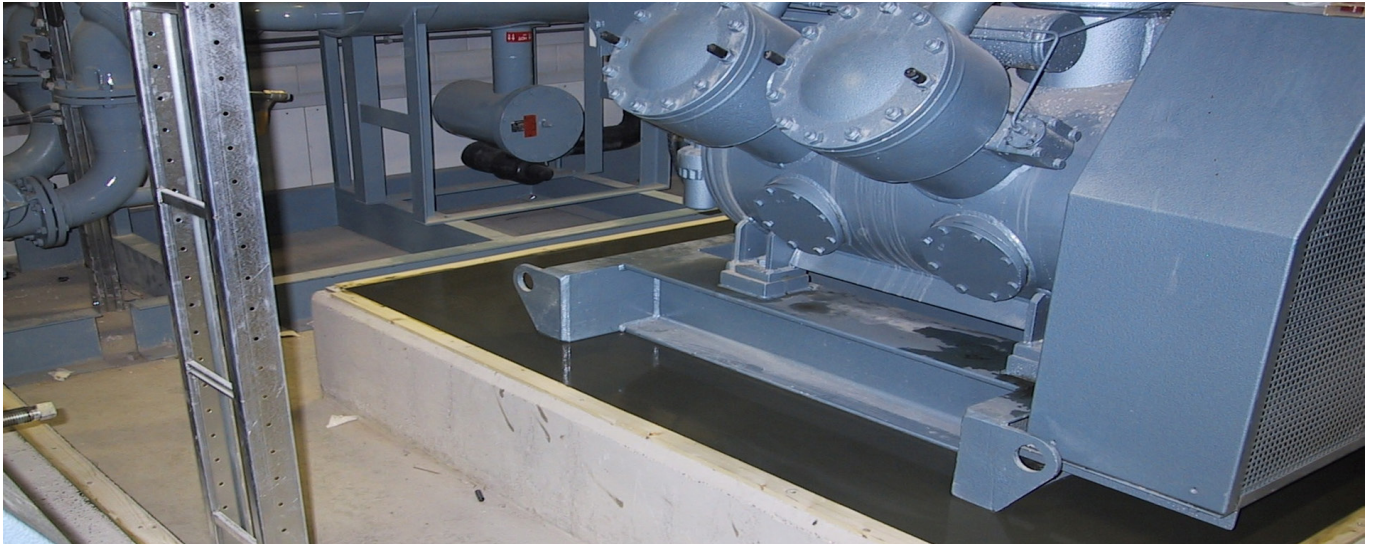

## VOORDELEN

- Betonreparatieproduct voor structurele herstelling volgens EN 1504-3
- Zeer hoge spreidmaat
- Lage reactietemperatuur
- Krimpvrij
- Hoge drukweerstand
- Hoge impactweerstand
- Vochtongevoeelige verharding
- Vloeistofdicht
- Hoge chemische weerstand
- Trillingsvast



## TOEPASSINGSGBIED

- Uiterst geschikt voor het ondergieten van hoogtechnologische machines die trillingvrij moeten functioneren.
- VIBROX kan gegoten worden in een laagdikte van 4 tot 40 mm in één arbeidsgang.
- Goede hechting op verschillende ondergronden, zoals beton, metaal...