EPOXY

VIBROX

VIBROX IS EEN VLOEIMORTEL VOOR HET CONSTRUCTIEF ONDERVULLEN VAN O.A. MACHINESOKKELS, RAILS EN ONDERGIET TOEPASSINGEN WAAR SNEL HOGE DRUK-STERKTE VEREIST IS.

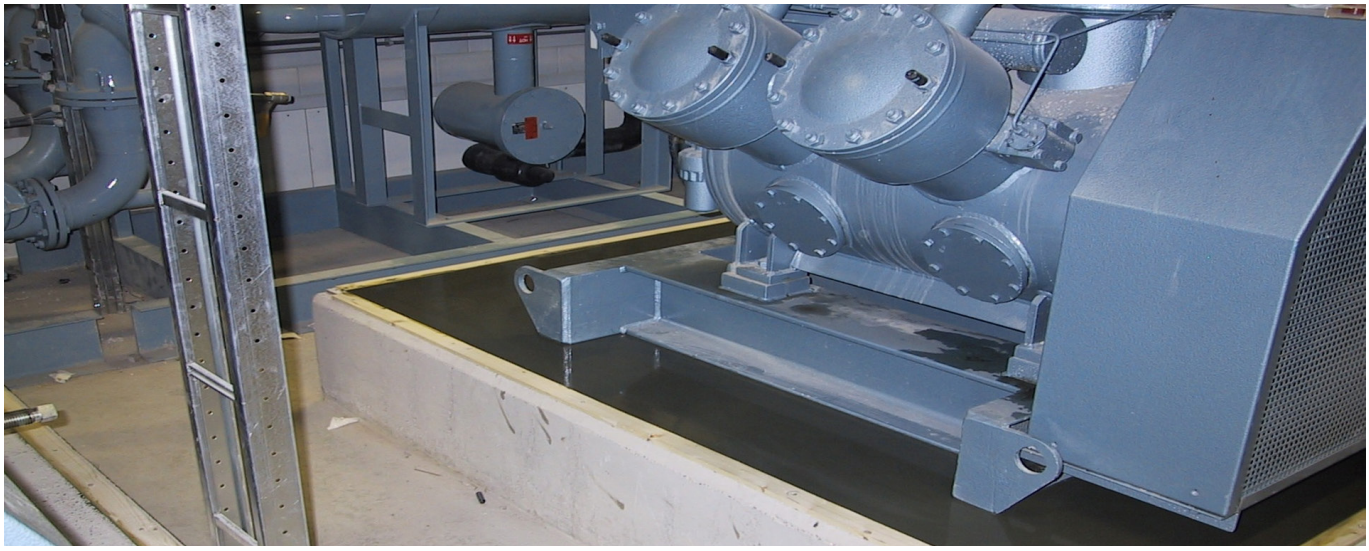

VOORDELEN

- Betonreparatieproduct voor structurele herstelling volgens EN 1504-3
- Zeer hoge spreidmaat
- Lage reactietemperatuur
- Krimpvrij
- Hoge drukweerstand
- Hoge impactweerstand
- Vochtongevoelige verharding
- Vloeistofdicht
- Hoge chemische weerstand
- Trillingsvast

TOEPASSINGSGEBIED

- Uiterst geschikt voor het ondergieten van hoogtechnologische machines die trillingvrij moeten functioneren.
- VIBROX kan gegoten worden in een laagdikte van 4 tot 40 mm in één arbeidsgang.
- Goede hechting op verschillende ondergronden, zoals beton, metaal...

SPETEC
Korachem NV is part of Koramic Chemicals
Gulkenrodestraat 3 - B-2160 Wommelgem - België
info@korachem.com - www.korachem.com - Tel.+32 3 320 02 11