

RESIPLAST® PU SL UVM

SYSTEEMBESCHRIJVING

Een zelfnivellerend, gekleurd UV-bestendig polyurethaanvloersysteem met goede mechanische-, chemische- en krasweerstand.

Systeem	RESIPLAST® PU SL UVM
Afwerking	Mat
Dikte	2 - 3 mm
Belasting	Van lichte tot middelzware belasting


TOEPASSINGSGBIED

- Kantoorruimtes
- Kleedruimtes
- Patiëntenruimtes
- Wachruimtes
- Rehabilitatieruimtes
- Dokterspraktijken
- Residenties

EIGENSCHAPPEN

- Hoge UV-bestendigheid
- Esthetische afwerking
- Uitstekende kras- en impactweerstand
- Goede mechanische en chemische weerstand
- Geluiddempend
- Blijvend scheuroverbruggend
- Vloeistofdicht
- Naadloos
- Verschillende afwerkingen mogelijk d.m.v. gekleurde kwarts en/of verfschilfers
- Hoog gebruikscomfort
- Solventvrij en geurarm

SYSTEEMOPBOUW

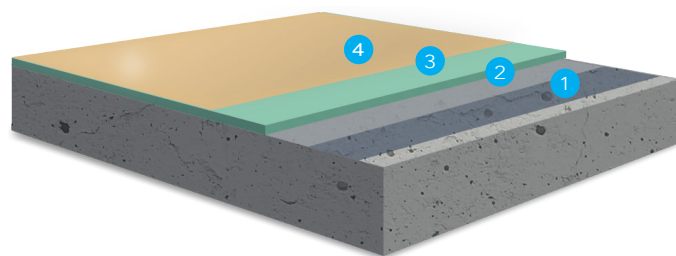

1	Primer	EPISOL® UNIVERSAL @ 300 - 400 g/m²
2	Schraaplaag (optioneel)	EPISOL® FLOORLINE EGALISER @ 1,7 kg/m²/mm
3	Zelfnivellerende vloer	EPISOL® PU SL UV @ 1,4 kg/m²/mm
4	Toplaag	EPISOL® PU 45 OP MAT (transparant) @ 80 - 100 g/m² + RESIGRIP 150 (optioneel)

