

# ANTISLIP SLIJTLAAG OP COMPOSITIE BRUGPLANKEN – ZWOLLE (NL)

## Project

Antislip slijtlaag op compositie brugplanken - Zwolle

## Locatie

Zwolle (NL)

## Datum van uitvoering

2014

## Hoofdaannemer

Jansen Venneboer

## Uitvoerder

[BIJL BRUGGEN – BIJL PROFIELEN](#)

## System

Slijtlaag op compositie brugprofielen

## Producten

POLYAC® 14


## Situatieschets

De afgelopen 10 jaar is de vraag naar bruggen uit compositie profielen enorm toegenomen. Dat komt natuurlijk door het relatief lage gewicht, de duurzaamheid en de lage onderhoudskosten. De unieke draagconstructies zijn opgebouwd uit gepultrudeerde glasvezelversterkte polyester profielen, de liggers zijn in compositie. Voor het brugdek worden compositie brugdek-planken gebruikt. Deze moeten worden voorzien van een berijdbare slijtlaag.

## Oplossing

Vloeibaar aangebrachte elastomere membranen worden gebruikt om oppervlakken te beschermen tegen chemische en mechanische invloeden. POLYAC® harsen op basis van methylmethacrylaat (MMA), een hoog reactief vloeibaar, eenvoudig aan te brengen en snel uithardend waterdicht systeem. Het vormt een elastisch membraan met zeer hoge duurzaamheid. Ook bij lage temperaturen.

## De opbouw van het systeem

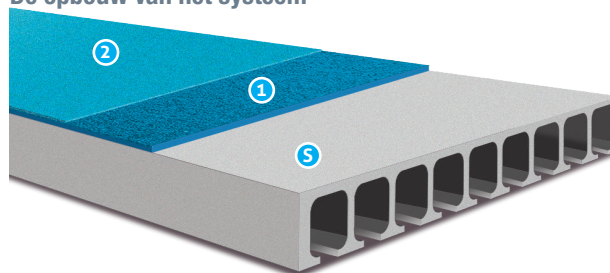

Zware verkeersbelasting tot 30 ton aslast.

2	Optioneel afwerken met POLYAC® 61 top coat Verbruik: ongeveer 0.6 – 0.8 kg/m <sup>2</sup>
1	1 deel POLYAC® 14 + 1 deel Microsil 6 + 1 deel Dorsolit 9 Verbruik: (3kg mengsel is ongeveer 1m <sup>2</sup> ) Goed mengen en verdelen op oppervlak Vol en zat instrooien met granulaat
S	substraat - kunststof profiel

