


# VIBROX

**VIBROX EST UN MORTIER LIQUIDE POUR LE REMPLISSAGE DE CONSTRUCTION DES SOCLES DE MACHINE, DES RAILS ET DES APPLICATIONS DE SCELLEMENT OÙ UNE HAUTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION EST RAPIDEMENT REQUISE.**

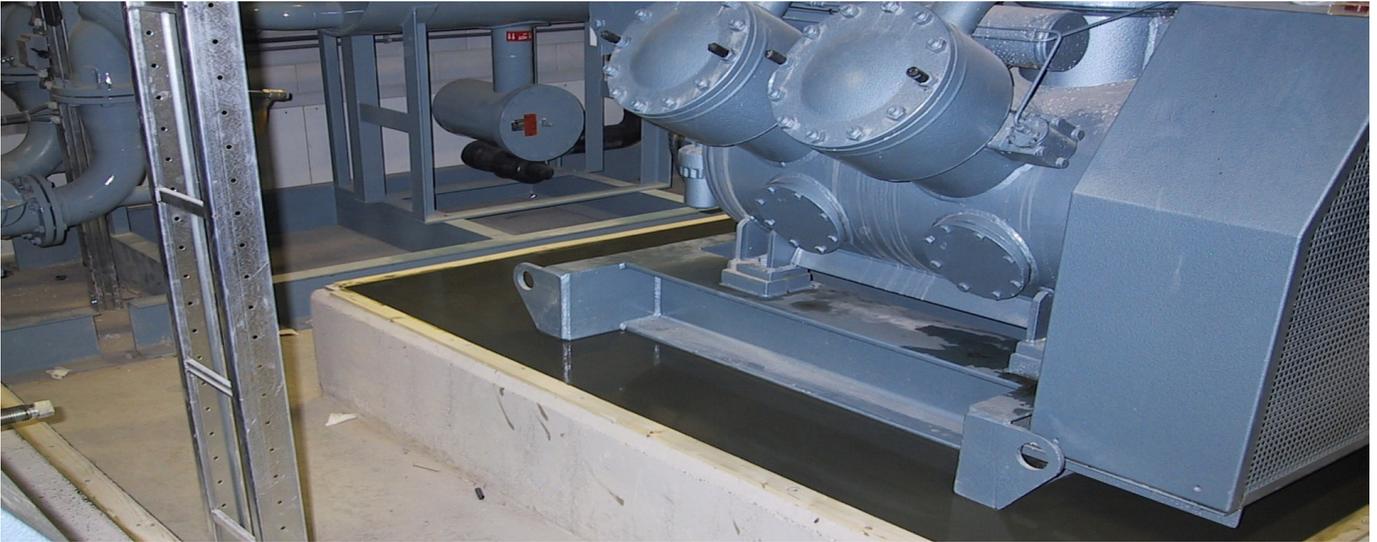

## AVANTAGES

- Produit pour la réparation du béton structurale selon la norme EN 1504-3
- Très grand étalement
- Température de réaction basse
- Sans retrait
- Haute résistance à la compression
- Haute résistance aux chocs
- Durcissement insensible à l'humidité
- Étanche aux liquides
- Haute résistance chimique
- Résistant aux vibrations



## DOMAINE D'EMPLOI

- VIBROX convient par excellence au scellement de machines de haute technologie qui doivent fonctionner sans vibrations.
- Peut être coulé sur une épaisseur de couche de 4 à 40 mm en une seule opération.
- Bonne adhérence sur divers substrats, comme le béton, le métal...